Aludomo

Ingeniería - Aluminio - Seguridad - Domótica

Producto

BALCONERA CORREDERA

2 RAÍLES, 3 RAÍLES Y PLUS (KL-BC)

• Corredera de grandes dimensiones sin efecto bimetálico • Rendimiento excepcional •

K·LINE

LA VENTANA LUMINOSA

BALCONERA CORREDERA

• Grandes dimensiones • Sin efecto bimetálico • Rendimiento térmico excepcional

VENTAJAS

- La solución óptima en obra nueva y rehabilitación:
  - Con 2 raíles : Uw 1,4 W/m².K + Scw 0,54 + TLw 67 % (doble vidrio 4 / WE 20 argón / TBE 4).
  - Con 3 raíles : Uw 1,5 W/m².K + Scw 0,55 + TLw 68 % (doble vidrio 4 / WE 20 argón / TBE 4).
- Estanqueidad al aire reforzada.
- Perfil de la cerradura patentado para eliminar el efecto bimetálico.
- 2/3 de apertura al exterior (3 raíles) o 1/2 (2 raíles).
- Perfiles con caras vistas de aluminio reducidas: montantes centrales de 40 mm, montantes laterales de 66 mm.
- Drenajes invisibles.
- Seguridad reforzada.
- Vidrio aislante de 28 o 32 mm.
- Instalación en obra sencilla y más rápida, menos accesorios a instalar, montaje de las manillas rápido y fijaciones invisibles.
- Fabricación industrial a medida con una relación calidad/rendimiento/precio excepcional.

FICHA TÉCNICA

- Perfiles tubulares con rotura de puente térmico (marcos y hojas).
- Marcos ensamblados con escuadras de aluminio encoladas y selladas.
- Hojas ensambladas a corte recto y atornilladas.
- Montante central con doble cruce aislante.
- Estanqueidad entre marcos y hojas asegurada por 2 juntas deslizantes.
- Estanqueidad reforzada en los ángulos entre raíles.
- Marco con tapajuntas de 40, 60 ó 85 mm.
- Carril de deslizamiento clipado (anodización negra reforzada).
- Rodamientos con deslizamiento de agujas.
- Un rodamiento regulable por hoja.
- Tope de final de carrera (puerta-balconera).
- Sistema anti falsa maniobra
- Sistema antilevantamiento por piezas en inox (invisibles cuando las hojas están cerradas).
- Cierres metálicos empotrados.
- Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Vidrio aislante con intercalario negro y relleno de gas argón.

SECCIONES TÉCNICAS

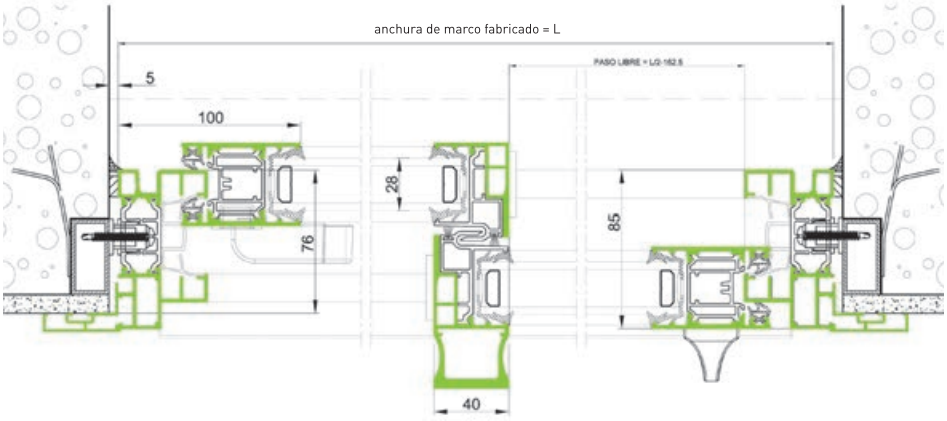

Corredera 2 raíles

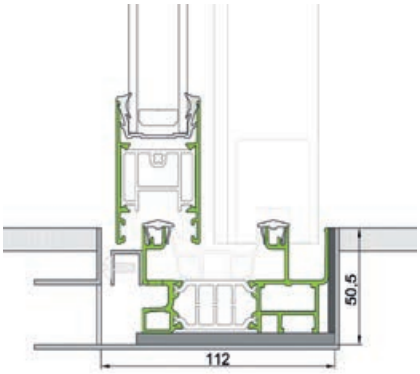

Raíl adaptado a PMR.
Corredera 2 raíles con marco inferior empotrado con bandeja inox.

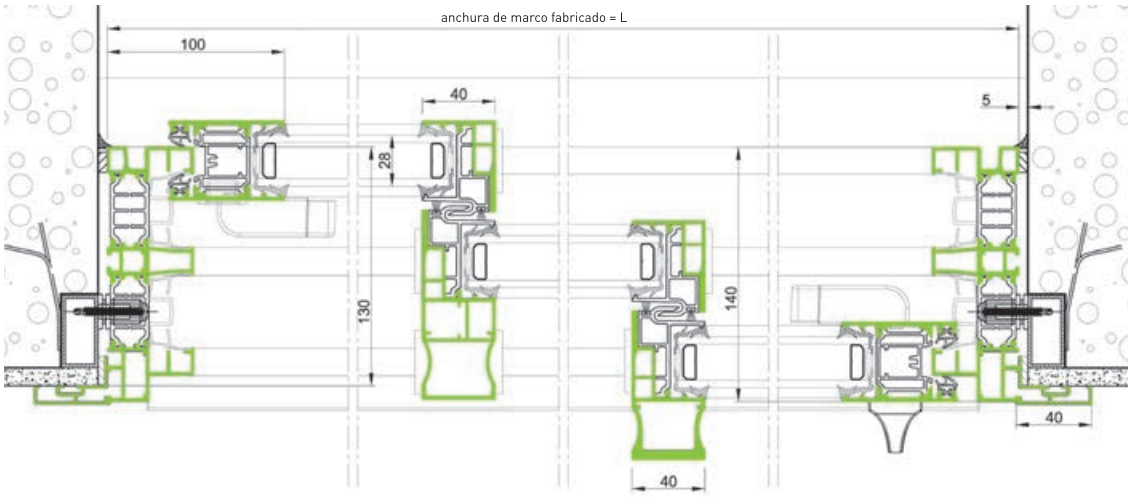

Corredera 3 raíles

CERTIFICACIONES

- Documento técnico de aplicación: dictamen técnico.
- CONFORME AL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN:
  hasta AEV (aire, agua, viento): A*4 E*6B V*A3

+ RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	FORMATO	VIDRIO AISLANTE	Ug (W/m².K)	Uw (W/m².K) (Valores certificados) (2)	FACTOR SOLAR S'w	FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LUZ TLw
30 dB	2 Raíles 2 Hojas *	4 / 20 argon / TBE 4	1,1	1,6	0,54	67%
		4 / WE 20 argon / TBE 4	1,1	1,4	0,54	67%
		4 / SW U 20 argon / TBE ECLAZ® 4	1,1	1,4	0,59	67%
		8 / SW U 16 / TBE ECLAZ ONE® 4	1,0	1,3	0,48	64%
		4 TBE/ / WE 10 argon /4 / WE 10 argon / TBE 4	0,8	1,2	0,45	60%
	3 Raíles 3 Hojas **	4 / 20 argon / TBE 4	1,1	1,6	0,55	68%
		4 / WE 20 argon / TBE 4	1,1	1,5	0,55	68%
		4 / SW U 20 argon / TBE ECLAZ® 4	1,1	1,4	0,6	69%
35 dB	2 Raíles 2 Hojas *	10 / WE 18 argon / TBE 4	1,1	1,4	0,51	65%
		44-2S / WE 16 argon / TBE 8	1,1	1,4	0,49	64%
	3 Raíles 3 Hojas**	44-2S / WE 16 argon / TBE 8	1,1	1,5	0,5	66%

Rendimientos térmicos certificados.

Para calcular el rendimiento energético de su carpintería a tamaño real, consulte www.ventanaskline.com, apartado Termoluminosidad®.

LAUREAT WINNER performance 2010 équipbaie métalexpo

MEDAILLE D'ARGENT

BATIMAT INNOVATION 2011

+ ESTÉTICA

- Diseño actual.
- Pureza de líneas.
- Esbeltez de los perfiles de aluminio.
- Líneas de los montantes estilizadas y minimalistas (novedad).
- Bicolor o monocolor (opcional).
- Tirador de diseño intuitivo (opcional).
- Tiradores disponibles con líneas rectas y minimalistas.
- Colores de tiradores disponibles: blanco, negro, inox (opcional).
- Tapones en los extremos de los perfiles inferior y del montante de la hoja (opcional)

Bicolor
blanco mate interior / color exterior

CORREDERA MOTORIZADA

K•LINE equipa de serie a sus correderas estándar —2 raíles, 2 hojas, dimensiones máximas 3200 ancho x 2700 alto— con motores que permiten la apertura y el cierre de la hoja principal. La balconera lista para su instalación conserva la pureza de líneas y todas sus prestaciones. La corredera motorizada se abre y se cierra rápidamente:

- con una simple pulsación en el interruptor de pared para abrir/bloquear directamente desde la habitación;
- o pulsando en la app para mayor comodidad.

Gracias a la ventilación segura para niños, la hoja se abre 3 cm aun estando bloqueada para permitir la renovación del aire de las habitaciones, con toda tranquilidad.

CONFORT ♡SALUD

CONFIGURACIONES POSIBLES

Balconera corredera 2 raíles

- Ventana o balconera corredera 2 hojas

Abertura izquierda

Abertura derecha

- Ventana o balconera corredera 3 hojas



- Ventana o balconera corredera 4 hojas

- Ventana o balconera corredera 2 hojas en esquina



Balconera corredera 3 raíles

- Ventana o balconera corredera 3 raíles / 3 hojas

Abertura izquierda

Abertura derecha

- Ventana o balconera corredera 3 raíles / 6 hojas

- Ventana o balconera corredera 3 raíles / 6 hoja en esquina



OPCIONES

- Detector de bloqueo integrado (DVI): gracias a la app K•LINE Smart Home, informa en tiempo real sobre el estado de la carpintería (abierta o bloqueada).
- Cerradura de seguridad de 3 o 4 puntos (balconera, en función de la altura), 2 puntos (ventana).
- Condenación de la cerradura por cilindro europeo estándar (balconera).
- Tirador de diseño intuitivo que facilita la apertura de la balconera corredera.
- Tirador exterior.
- Rejillas de ventilación VMC.
- Raíl empotrable y perfil exterior adaptados al paso de personas discapacitadas
- Travesaños intermedios.
- Monoblocs K•LINE
- Múltiples soluciones de marco tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Corredera motorizada (solo para 2 raíles y 2 hojas)
- Posibilidad de incorporar ScreenBlock.
- Posibilidad de acabado en esquina.

DIMENSIONES INDICATIVAS

		VENTANAS		BALCONERAS	
		MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
2 RAÍLES, 2 HOJAS	L	800	3600	1000	3600
	H	550	1600	1601	3000
2 RAÍLES, 3 HOJAS	L	1200	4800	1500	4800
	H	550	1600	1601	3000
2 RAÍLES, 4 HOJAS	L	2000	6400	2000	6400
	H	550	1600	1601	3000
3 RAÍLES, 3 HOJAS	L	1500	5400	1800	5400
	H	550	1600	1601	3000
3 RAÍLES, 6 HOJAS	L	2400	6800	4100	6800
	H	550	1600	1601	3000

Para dimensiones fuera de estos límites, consultar.
L: Ancho entre obra acabada (mm).
H: Altura entre obra acabada (mm).

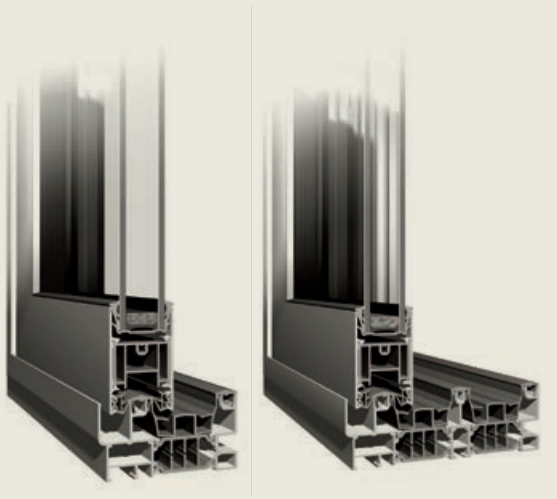

Garantía K•LINE 10 años

Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.

Créditos fotográficos: Studio Garnier. Julio de 2020. Documento no contractual

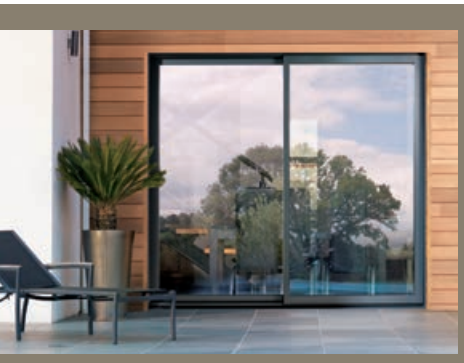

ALUDOMO
C/ Newton 21
29680 Estepona
Málaga

www.aludomo.es Web

Tél. +34 952 62 07 22

K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA